



BCH-275-200

Mobil BESS-lader

Lader med innebygd batteri

203 kWh

Batterikapasitet

150 kW DC

Ladeeffekt

2 × CCS2

Ladepistoler



Sertifiseringer ifølge produsent: CE · ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001

KONSEPT

BCH er en ny serie ladeløsninger for elektrisk drevet utstyr og elbiler. Produktet er utviklet for mobile bruksscenarier, med vekt på enkel bruk og sikkerhet. Et nytt valg for transport av strøm.

FORDELER

- Integrert installasjon, enkel lagring og transport
- Kort tilbakebetalingstid (iht. produsent)
- Enkel betjening og enkelt vedlikehold
- Effekt og kapasitet kan utvides etter kundens behov

GARANTI

Kontakt Globe Energy for garantivilkår.

Generell informasjon

Ladepistol – ladeeffekt	150 kW
Ladepistol – spenning	DC 1000 V
Ladepistol – type	CCS-2
Ladepistol – antall	2
Nominell batterikapasitet	LFP 203 kWh
Utgang AC	125 kW (380–415 Vac)
Utgang DC	150 kW
Inngang AC	80 kW (380–415 Vac)
Inngang DC	150 kW
Beskyttelsesklasse	IP55
Transportmål (B×D×H)	2250 × 1450 × 1800 mm (uten tilhenger)
Nettovekt	2800 kg (uten tilhenger)
Lastekapasitet 20' GP	4 enheter (uten tilhenger)
Lastekapasitet 40' HC	8 enheter (uten tilhenger)
Utladingstemperatur	–20 til 55 °C (effektreduksjon over 45 °C)
Maks. høyde over havet	2000 m

Alle opplysninger er veiledende og kan endres uten varsel. Bilder er illustrasjoner og viser ikke nødvendigvis endelig spesifikasjon. Endelig vekt og mål avhenger av ferdig spesifikasjon.

BCH-275-200 – egenskaper og bruk

6000
SYKLUSER VED 1C

LiFePO4-batteri med lang levetid

opptil 90 %
VIRKNINGSGRAD

Høy effektivitet

Plug and play

Enkel og brukervennlig betjening

C-4M
KORROSJONSBEKYTTELSE

Egnet for krevende miljø og tung bruk

3,5 t
TILHENDER

Kompatibel med veitilhenger på 3,5 tonn (EU-regelverk)

Utvidbar

Flere uttak via eksterne stikkontaktbokser




MOBIL OG KLAR TIL BRUK

Kompatibel med 3,5-tonns veitilhenger som kreves etter EU-regelverk. Gir rask oppstart og avreise, samtidig som sikkerhet, driftssikkerhet og enkel bruk ivaretas.

ØKONOMI

Produsenten oppgir en gjennomsnittlig tilbakebetalingstid på under 1 år. Tallet avhenger av lokale strømpriser og tjenestesatser for lading.

TYPISK BRUK

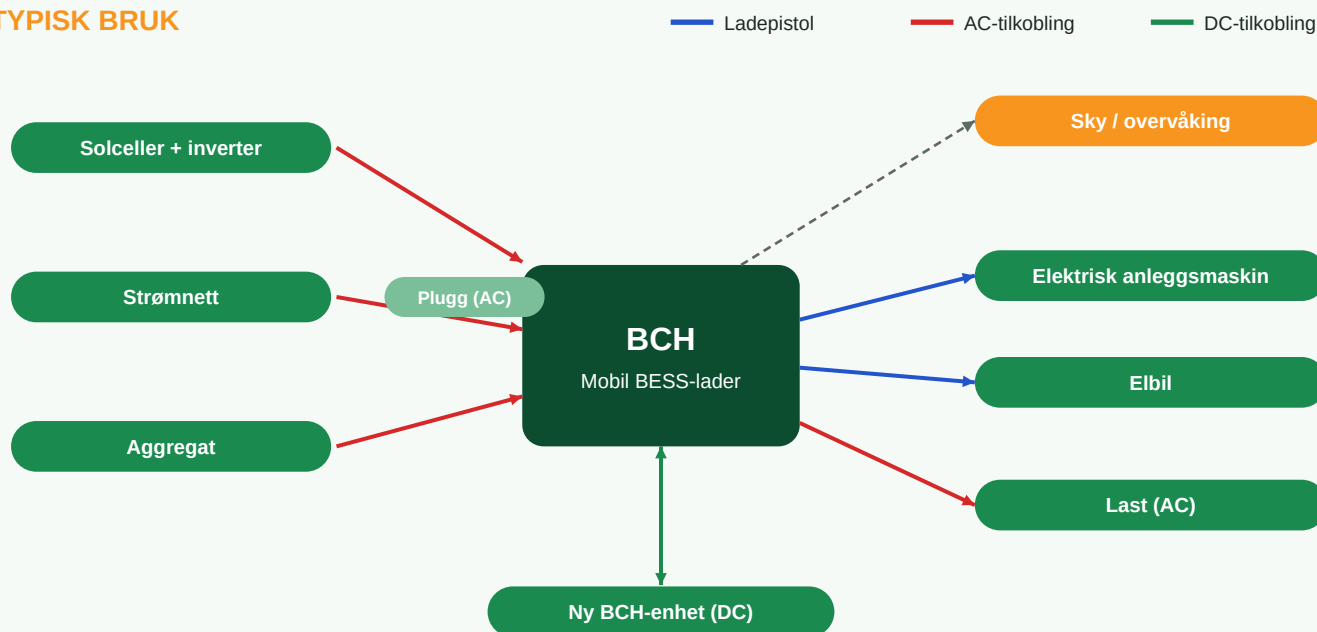

Flere BCH-enheter kan kobles sammen via DC-plugg for økt kapasitet. Strømkilder: solceller, nett eller aggregat.

Globe Energy Norway AS · Alle opplysninger er veiledende og kan endres uten varsel. Bilder er illustrasjoner og viser ikke nødvendigvis endelig spesifikasjon. Endelig vekt og mål avhenger av ferdig spesifikasjon.